

Datenblatt

Tischdrucker DPU-414

GFM


6,5 V DC über 220V AC-Adapter

Centronics/RS232

Thermo

|<- 112->|

Abbildung:

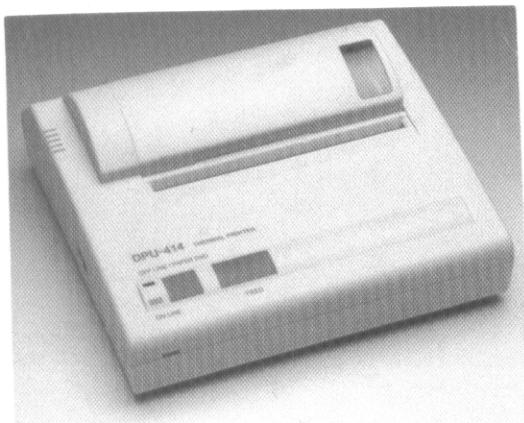

Produktbeschreibung:

Gehäuse:

Graues Kunststoffgehäuse mit aufklappbarem Deckel für das Papierfach.

3 LED-Funktionsanzeigen.

Tasten für Papervorschub und Online/Offline-Funktion. Betrieb über optionalen Accusatz möglich.

Maße: 170 x 160 x 66,5 (B x L x H)

Druckwerk:

Thermo-Shuttle-Druckwerk

Zeichen pro Zeile:

40; komprimiert 80

Druckgeschwindigkeit:

ca. 0,8 Zeilen/sec bei 40 Zeichen/Zeile

Papierbreite:

112 mm

Papierrollendurchmesser:

50 mm

Controller:

Schnittstellen:

Centronics oder seriell RS232

Funktionen:

Selbsttest, Papervorschub durch Software oder Hardware automatische Papiereinfädelung; Papierendeerkennung einstellbar von 75 bis 19.200 bps

einstellbare Parameter: XON/XOFF, 7 Bit/ 8 Bit, Anzahl Stop Bits, Paritätsprüfung; Harware Handshake DTR

Baudrate:

28.000 Zeichen

Serielles Datenformat:

Unterstreichung, doppelt breit, doppelt hoch, doppelt hoch und doppelt breit, Graphikdruck, Zeilenabstand veränderbar,

internationaler Zeichensatz sowie 12 nationale Zeichensätze

Optionen:

Netzadapter 220 C AC

Accusatz

Musterausdruck:

Nomale Schrift fuer DPU-414

10 20 30 40

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890 +-
'#qwertyuiop_+asdfghjkl_<yx f'#+_poiuztr
ewqasdfghjkl_<_.,mnbcvxy!QWERTZUIOP_<_L
KJHGFDSEA>YXCVBNM;:_!12341234567890123456
7890123456789012345678901234567890123456

Schmale Schrift fuer DPU-414

10 20 30 40 50 60 70 80

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890 +-#qwertyuiop_+asdfghjkl_<yx f'#+_poiuztr
dfghjkl_<_.,mnbcvxy!QWERTZUIOP_<_LJKJHGFDSEA>YXCVBNM;:_!1234567890123456789012346
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890 +-#qwertyuiop_+asdfghjkl_<yx f'#+_poiuztr
dfghjkl_<_.,mnbcvxy!QWERTZUIOP_<_LJKJHGFDSEA>YXCVBNM;:_!1234567890123456789012345